

Plateau de bureau PAU

Contexte

- Modification de locaux destinés à recevoir des bureaux.
- **Surface** : 70m²
- **Réalisation** : 2010

Prestations

- Gestion de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité.
- Variation de l'intensité lumineuse des plafonniers.
- Mise en place d'une supervision

Mise en œuvre


- Intégration réalisée avec protocole KNX et Dali
- Visualisation de toute l'installation
- Automatisation de séquences

Scénarii

- Extinction forcée des éléments de puissance après 20h



➤ Un plateau de bureau peut être amené à changer (d'où l'utilisation du bus DALI). De plus, il peut être utilisé par différentes personnes qui ne sont pas forcément toutes sensibilisées aux économies d'énergies.

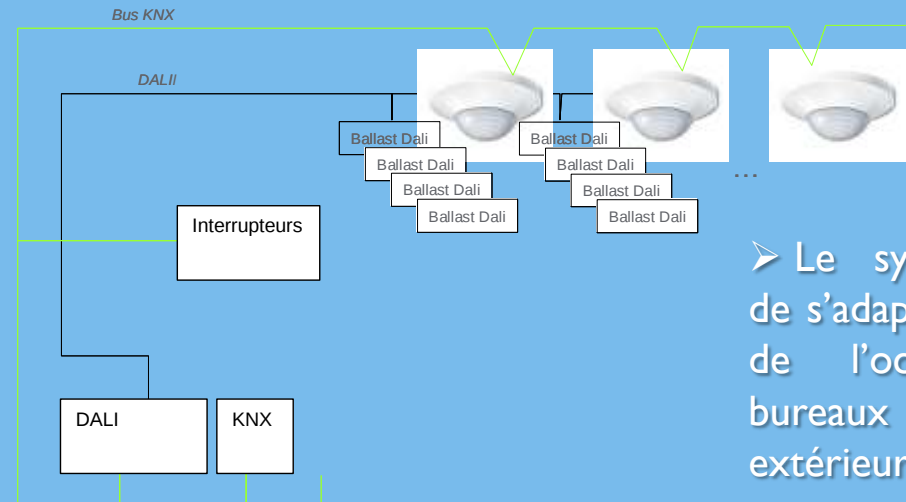

➤ Le système permet de s'adapter en fonction de l'occupation des bureaux et des apports extérieurs.

➤ La structure de l'installation n'est pas figée et chaque plafonnier peut être indépendant (dans le cas d'une modification des zones de travail par exemple).

